



FUNDAÇÃO  
**renova**

**EDIÇÃO 25**

**INFORMATIVO SEMANAL  
QUALIDADE DA ÁGUA NO PERÍODO CHUVOSO**

**ESTAÇÕES AUTOMÁTICAS DO PMQQS  
(PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-  
QUANTITATIVO SISTEMÁTICO)**


**PERÍODO DE OBSERVAÇÃO  
08/10/2018 a 14/10/2018**

## O INFORMATIVO SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PERÍODO

**CHUVOSO** tem como objetivo disponibilizar semanalmente informações atualizadas dos rios afetados pelo rompimento da Barragem de Fundão de forma a informar a sociedade sobre a condição da qualidade da água destes rios.

Os dados de qualidade de água são gerados pelo monitoramento automatizado em 13 pontos localizados nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce. O monitoramento automático da qualidade da água se dá por uma estrutura fixa no local de medição, com equipamentos que medem parâmetros quali-quantitativos de água. Os resultados são transmitidos online formando uma rede de alerta para tomada de decisão, subsidiando o planejamento preventivo dos principais sistemas de abastecimento público de água e auxiliando no acompanhamento das alterações da bacia. Neste Informativo Semanal são apresentados os resultados médios do período avaliado para os parâmetros: turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e condutividade elétrica bem como o acumulado de chuva do período.

## **Mapa de localização das estações automáticas com medição de turbidez:**

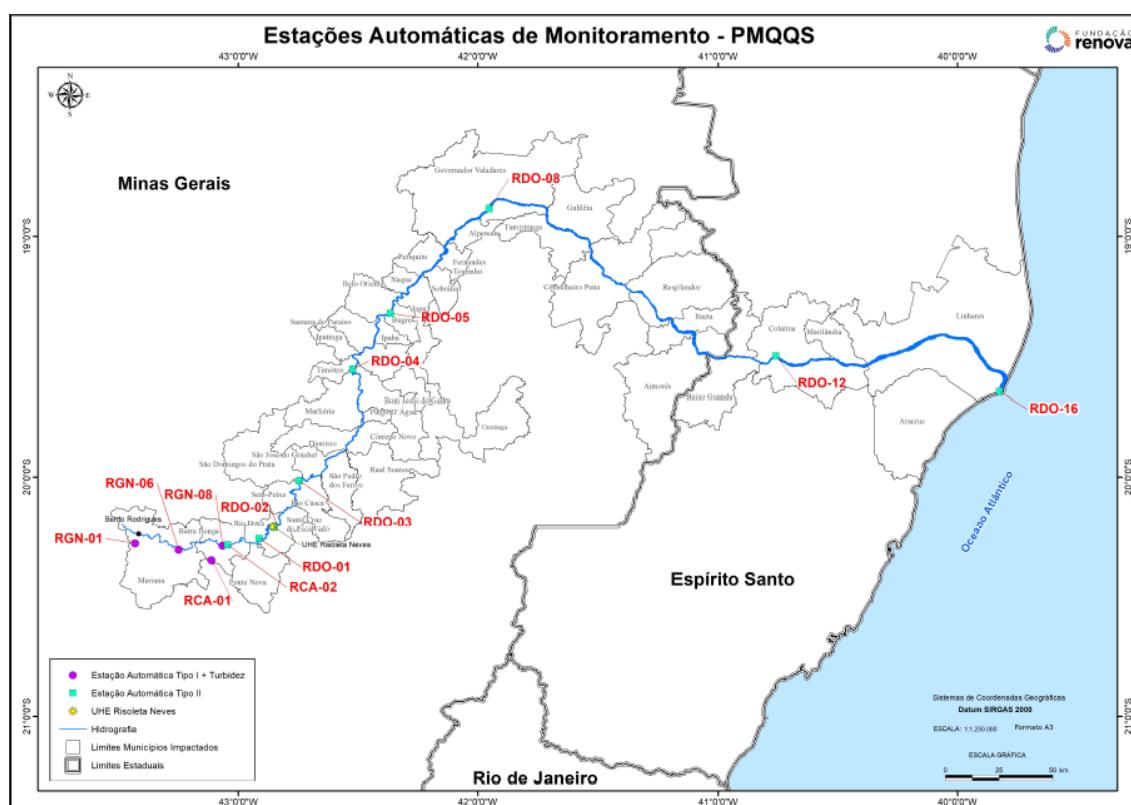

OBSERVAÇÃO: O PMOOS possui 13 estações automáticas de monitoramento da turbidez:

- OBSERVAÇÃO:** O PMQQS possui 15 estações automáticas de monitoramento da turbidez:  
 - 4 Estações Tipo I + turbidez: medição de nível d'água, chuva e sonda de turbidez;  
 - 9 Estações Tipo II: medição de nível, chuva e sonda multiparâmetro com turbidez, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, temperatura, clorofila-A e cianobactérias.

### Imagens dos rios monitorados:



Foto 1 – RGN 01: Rio Gualaxo do Norte a montante da confluência com o córrego Santarém em Mariana/MG, em área não afetada com rejeitos



Foto 2: RGN 06: Rio Gualaxo do Norte em Ponte Paracatu em Mariana/MG



Foto 3 – RGN 08: Rio Gualaxo do Norte em Barra Longa/MG



Foto 4 – RCA 01: Rio do Carmo em Acaiaca/MG, em área não afetada com rejeitos



Foto 5 – RCA 02: Rio do Carmo em Barra Longa/MG



Foto 6 – RDO 01: Rio Doce em Rio Doce/MG

**Imagens dos rios monitorados:**



Foto 7 – RDO 02: Rio Doce em Santa Cruz do Escalvado/ MG, após vertedouro da Barragem Candonga



Foto 8 – RDO 03: Rio Doce em Sem Peixe/MG



Foto 9 – RDO 04: Rio Doce em Bom Jesus do Galho/MG



Foto 10 – RDO 05: Rio Doce em Belo Oriente/MG



Foto 11 – RDO 08: Rio Doce em Governador Valadares/MG



Foto 12 – RDO 12: Rio Doce em Itapina/ES

**Imagens dos rios monitorados:**



Foto 13 – RDO 16: Foz do rio Doce em Regência/ES

**OBS: Imagens do mês de outubro de 2018.**

## Resultados de monitoramento das estações automáticas:

Na tabela abaixo são apresentados os resultados médios do período avaliado a semana de 08/10/18 a 14/10/18 para os parâmetros: turbidez, oxigênio dissolvido, pH (acidez) e condutividade elétrica bem como o acumulado de chuva deste período.

**Tabela:** Valores médios dos parâmetros turbidez, oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), pH e o volume acumulado de chuva medidos nas estações automáticas de monitoramento na semana de 08/10/18 a 14/10/18.

Estação	Corpo de Água	Município	Média do período				Chuva acumulada no período (mm)
			Turbidez (NTU)	OD (mg/L)	CE (µS/cm)	pH	
RGN 01 <sup>1</sup>	Rio Gualaxo do Norte	Mariana/MG	30,0	NA	NA	NA	12,6
RGN 06		Mariana/MG	18,6	NA	NA	NA	3,2
RGN 08		Mariana/MG	18,4	NA	NA	NA	9,8
RCA 01 <sup>1</sup>	Rio do Carmo	Acaíaca/MG	16,4	NA	NA	NA	4,0
RCA 02 <sup>2</sup>		Barra Longa/MG	19,6	7,7	86,2	9,5	10,2
RDO 01	Rio Doce	Rio Doce/MG	16,1	7,8	73,3	7,5	21,6
RDO 02		Rio Doce/MG	12,3	8,3	71,6	7,4	NA
RDO 03		São Domingos do Prata/MG	14,9	7,6	70,2	7,4	0,8
RDO 04		Bom Jesus do Galho/MG	16,0	7,9	73,2	7,5	14,0
RDO 05		Belo Oriente/MG	20,0	7,7	118,9	7,0	0,8
RDO 08		Governador Valadares/MG	6,7	6,9	115,6	7,7	0,0
RDO 12		Colatina/ES	3,5	7,9	89,1	7,3	1,3
RDO 16		Regência/ES	10,1	7,3	4909,9	7,4	2,0

Legenda:

<sup>1</sup> Pontos não afetados com rejeitos do rompimento da barragem. Dados foram invalidados devido a obstrução do sensor de turbidez.

<sup>2</sup> Desconsiderados os resultados suspeitos do dia 08/10/18 até 18:00h devido ao acúmulo de folhas e galhos na sonda.

NA – Não aplicável. Não há medição do parâmetro no ponto.

**Valores em negrito** – resultados acima do limite da classe de enquadramento Resolução CONAMA 357/2005 para água classe II (100 NTU - Unidade Nefelométrica de Turbidez).



**Acompanhe as ações de recuperação da Bacia do rio Doce da Fundação Renova através dos links:**

<http://www.fundacaorenova.org/agua/>

<http://www.fundacaorenova.org/mini-documentario-rio-doce-reparacao/>

[https://www.youtube.com/watch?v=3hkek4AHkI&list=PLOSi8IDAhoCLnFX  
VoDyLi8PuqA-OgUAN](https://www.youtube.com/watch?v=3hkek4AHkI&list=PLOSi8IDAhoCLnFXVoDyLi8PuqA-OgUAN)

**Link para acesso ao primeiro relatório parcial do PMQQS - PROGRAMA DE MONITORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO SISTEMÁTICO:**

<https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2018/07/relatorio-parcial-pmqqs-final.pdf>